



Backlit

DISTEC entwickelt verschiedene Größen und Formen von statischen Backlits, mit und ohne Fuß. Die Standardgrößen sind 6 x 3 Meter (48-Sheet) und 12 x 3 Meter (96-Sheet). Darüber hinaus fertigen wir jede gewünschte Größe.



Die Anlagen sind unter verschiedenen Wetterbedingungen getestet worden.

In der Standardausführung haben sie ein manuelles Posterliftsystem, das es ermöglicht, Plakate von der Unterseite aus zu wechseln. Sie erfüllen so die Sicherheitsvorschriften in vielen Ländern der Welt.

Das Plakat selbst wird mit einem Keder an allen vier Seiten ausgestattet (angeschweißt oder genäht). Die Installation des Plakates nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Die mit dem Keder ausgestatteten Seiten gleiten in die Führungsschiene im Inneren der Anlage, so dass das Plakat mit einer manuellen Winde aufgezogen und gespannt werden kann.



Ein zusätzliches Spannsystem auf der rechten Seite der Anlage spannt das Plakat horizontal für eine erstklassige Performance.

Wir verwenden Standard Leuchtstofflampen, Menge je nach Größe der Anlage. Aus wirtschaftlichen Gründen werden elektronische Vorschaltgeräte verwendet.

Die Anlagen bestehen im allgemeinen aus pulverbeschichteten Aluminiumstrangpressprofilen. Sie können sowohl einsatzbereit montiert als auch in Einzelteilen zur vor Ort Montage geliefert werden. Auf der Rückseite sind die Anlagen mit dem DISTEC „Hang-in“ System ausgestattet, das eine schnelle Installation vor Ort ermöglicht.




Wir produzieren natürlich auch klassische Werbetafeln in Kombination mit integrierten Beleuchtungssystemen.

Individuelles Kundendesign ist jederzeit realisierbar.



Backlit 6x3m (48-Sheet)

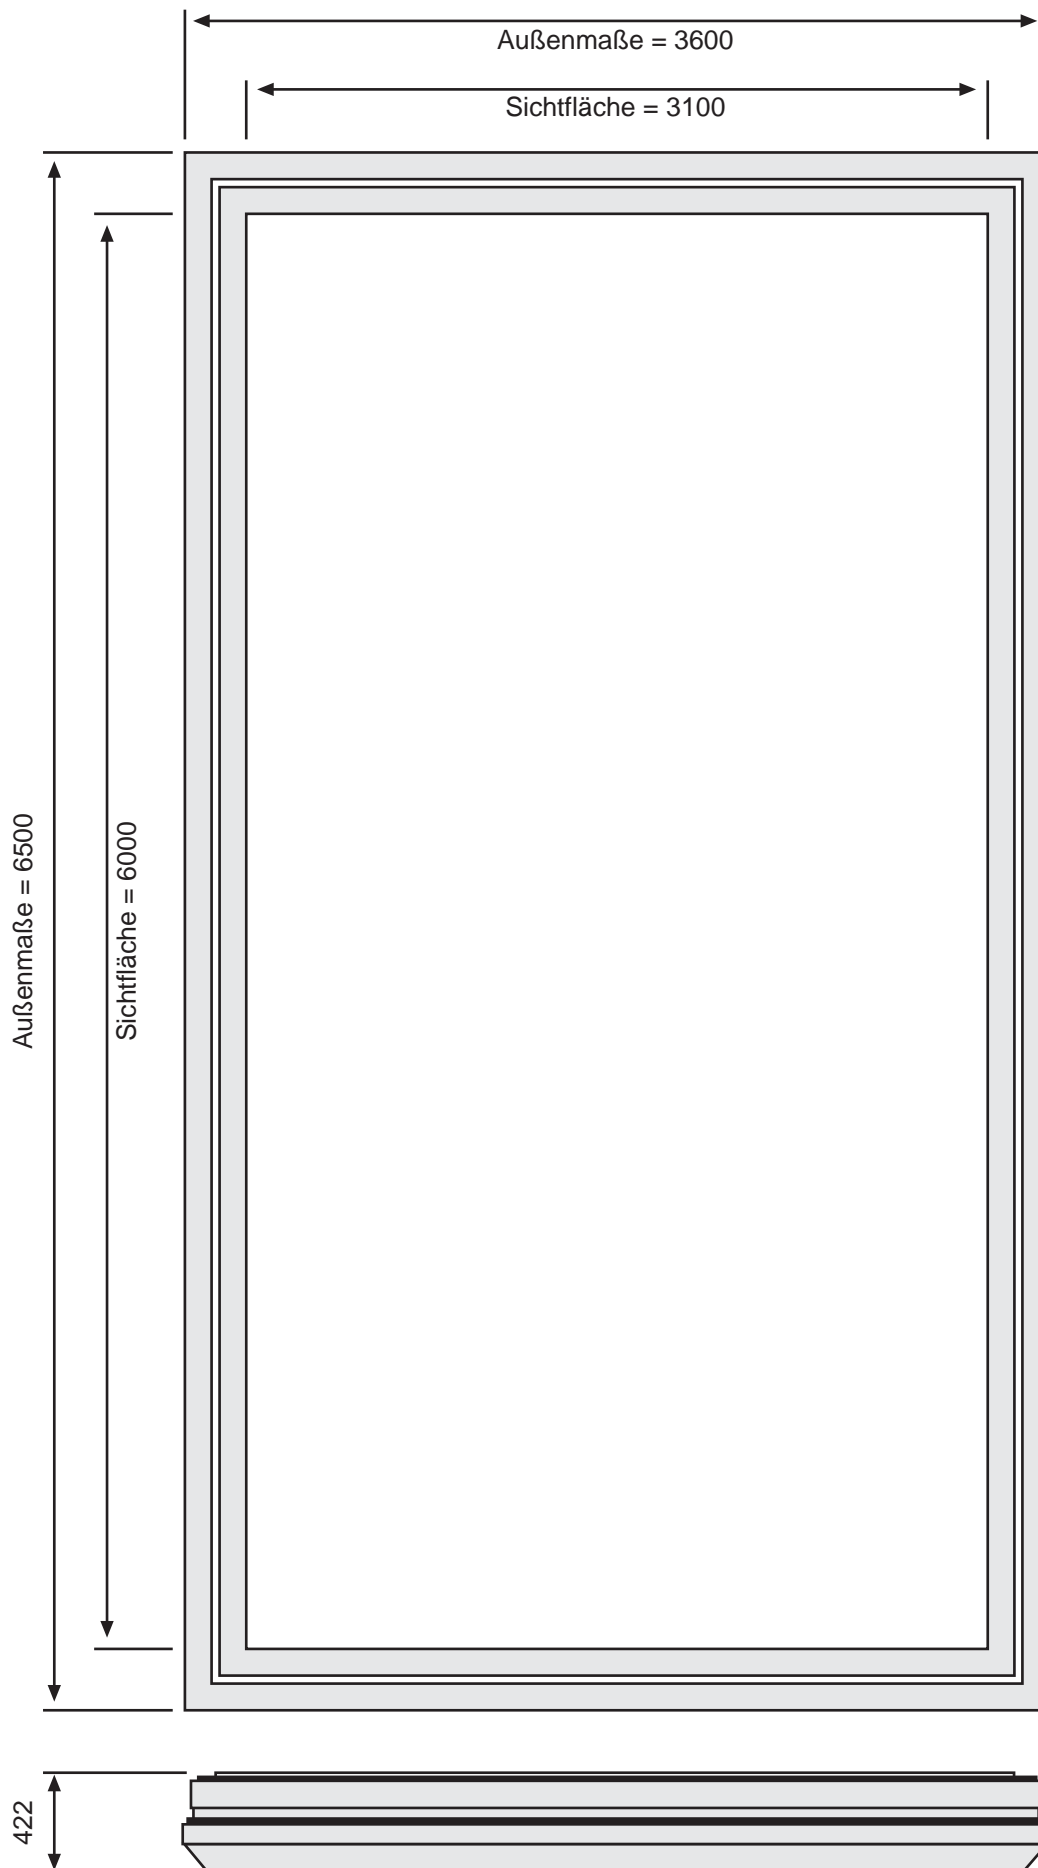


Plakatabmessungen für **Special-Keder**: 6190 x 3210

Plakatabmessungen für **Standard-Keder**: 6130 x 3160

Maßstab 1:30

▶ Backlit 12x3m (96-Sheet)

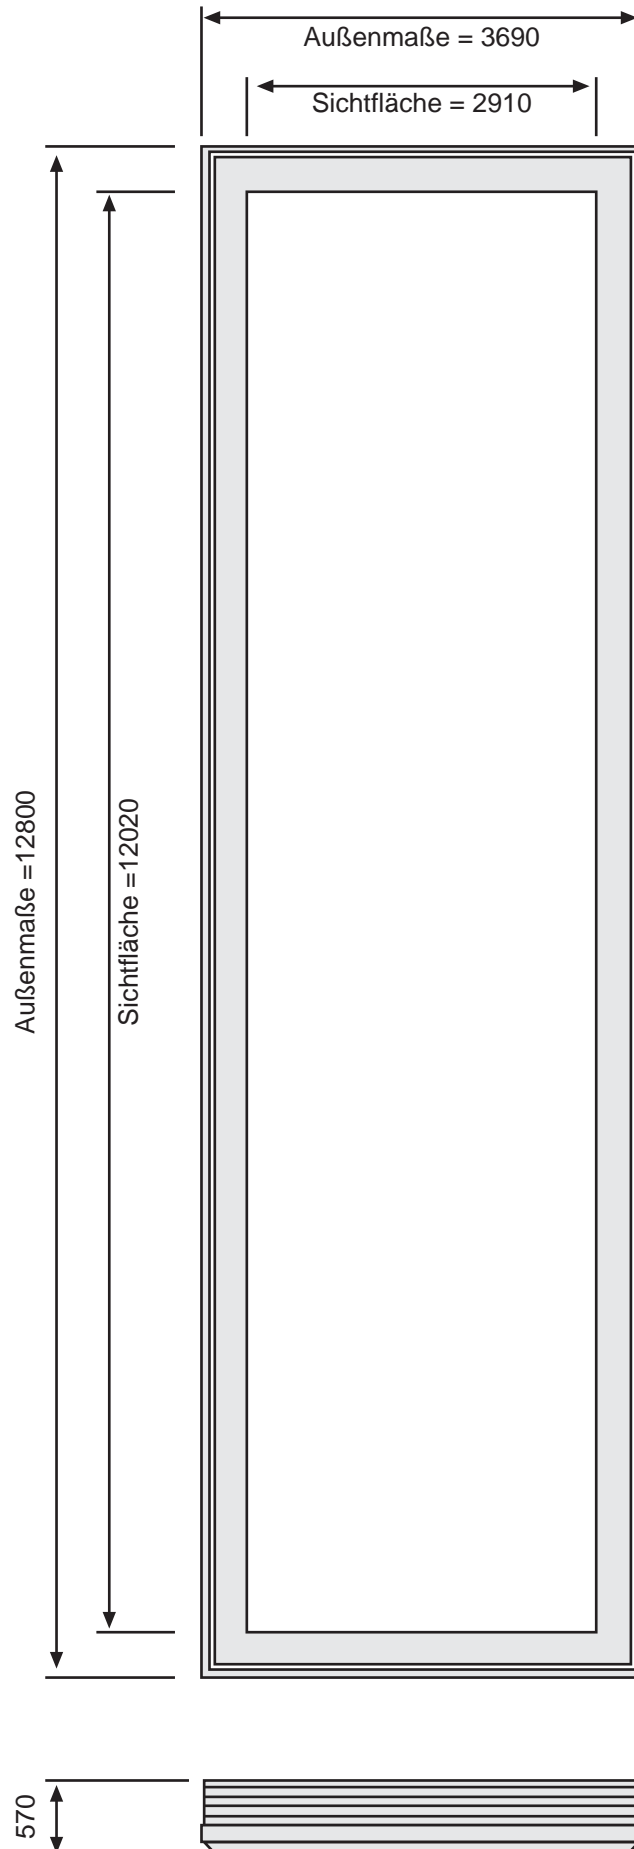

Maßstab 1:60

Plakatabmessungen: 12210 x 3065